

ЛЬВІВАГРОМАШПРОЕКТ: ВСЕ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОТРЕБ СУЧАСНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА

ТДВ «Львівагромашпроект» – одна з провідних компаній-виробників техніки та обладнання для захисту рослин. Асортимент компанії занадто великий, щоб в одному номері розповісти про все, що виробляє це вітчизняне підприємство. У попередніх номерах журналу ми вам показали найкращі розробки причіпних обприскувачів та протруювачів ТДВ «Львівагромашпроект». Сьогодні ви ознайомитесь з іншою технікою, яка вкрай необхідна нашому сільгоспвиробникові. Це Навантажувачі зерна, Дезінфекційні установки, Змішувач препаратів, Установка для вакцинації УВ-50.

**Навантажувачі зерна
НЗ-5 / НЗ-25 / НЗ-60**



Характеристики	НЗ-5	НЗ-25	НЗ-60
Продуктивність, т/год	5	25	60
Висота вивантаження, м	2,7	4,2	4
Споживча потужність, кВт	1,1	5,3	13
Габаритні розміри в робочому положенні, мм	3100x1900x3350	6000x5000x4800	7800x6000x4700
Вага, кг	130	620	700

Навантажувачі зерна призначені для завантаження зернових та технічних культур в кузова транспортних засобів, а також для виконання допоміжних робіт з пересипання зерна та формування буртів в зерносховищах, на токах і майданчиках.

Переваги навантажувачів зерна:

- мінімальна кількість капіталовкладень

- відсутність витрат на будівництво стаціонарних сховищ
- уникнення простою в черзі на елеватор
- зберігання зерна підвищеної вологості
- економія паливно-мастильних матеріалів
- можливість відсортування зерна
- мінімізація транспортних витрат
- універсальність

**Запущено програму компенсації
25% вартості сільгосптехніки
вітчизняного виробництва.**

**На реалізацію програми
в бюджет закладено
1 млрд грн.**

**Відповідне рішення було ухвалене
на засіданні Кабінету Міністрів України
8 березня 2024 року.**

Дезінфекційні установки УД-100 / УД-320

Дезінфекційні установки застосовуються для проведення ветеринарно-санітарних протиепізоотичних і лікувальних заходів у вогнищах інфекції та з профілактичною метою, миття техніки, а також дезактивації забруднених територій тощо.

Основні технічні характеристики та конструктивні параметри дезінфекційних установок були визначені за результатами експериментальних досліджень, проведених ТДВ «Львівагрошпроект» у лабораторних і господарських умовах. Випускаються установки у двох модифікаціях: у варіанті з електроприводом (УД-100Е, УД-320Е), або з бензиновим двигуном внутрішнього згоряння (УД-100, УД-320). Комунікація виготовлена із полімерних матеріалів і нержавіючої сталі.



Характеристики:	УД-100	УД-320
Місткість бака, л	100	320
Подача насоса, не менше, л/хв	15	15
Довжина рукава брандспойта, м	20	50
Габаритні розміри, мм	1745x717x986	1450x1100x1070
Маса, кг	70	120

Змішувач препаратів ЗП-2, 150 л

Змішувач препаратів призначений для змішування рідких та легкокорозивних порошкових і гранульованих засобів захисту рослин та добрив типу КАС (карбамідно-аміачна селітра), якісного приготування та дозування робочого розчину при заправленні обприскувача.

Багатофункціональність і простота експлуатування роблять даний змішувач оптимальним рішенням проблеми приготування робочої рідини для обприскувачів. В основі роботи змішувача застосовано принцип ежектора.

Змішувач складається: з рами, коліс, бака, кришки, розмивача, розпилювача, ежектора з краном, рукавів – напірного, завантажувального, а також клапанів керування технологічним процесом, манометра, рівнеміра.



Назва	Одиниця виміру	Значення
Місткість бака	дм ³ (л)	150
Продуктивність	л/хв	70
Тиск на соплі змішувача	МПа (бар)	0,8 (8)
Габаритні розміри:		
• довжина	мм	1100
• ширина		800
• висота		1100
Маса	кг	60

Установка для вакцинації УВ-50


Установка для вакцинації УВ-50 використовується на підприємствах агропромислового комплексу. Призначена для вакцинування курей (пріоритетно) від різних захворювань.

Пересувний агрегат з електроприводом насоса, складається з: шасі, поручня, бака, пульта управління, фільтра відсмоктуючого, гідравлічної комунікації, механізму відхилення, зміни та фіксації колекторних напрямних у горизонтальній площині, механізму зміни та фіксації колекторних напрямних у вертикальній площині, колектора.

Використовуючи багаторічний досвід конструювання машин, підприємство розробило та налагодило виробництво цілого ряду продуктів, які відповідають вимогам та потребам сучасних сільгоспвиробників різних масштабів.

Характеристики УВ-50		
Марка		УВ-50
Тип машини		пересувна
Місткість бака	л	50
Мінімальний діаметр краплини	мкм	20
Джерело живлення		електричне, постійного струму
Напруга	В	12
Ємність	А*год	40-60
Час автономної роботи, не більше ніж	год	12
Кількість обслуговуючого персоналу		1 оператор
Маса суха, конструкційна	кг	25
Габаритні розміри: ДхШхВ	мм	1050 800 2950
Строк служби, не менше ніж	років	6

Дізнатися більше про продукцію ТДВ «Львіагромашпроект» ви можете на сайті виробника: <https://lvivagromash.com>, або звернутися за телефонами до менеджерів компанії:

+380 50 303 24 86 – Вакула Тарас Володимирович
 +380 50 430 09 28 – Куксов Віталій Сергійович
 e-mail: sales@lvivagromash.com
 ТДВ "Львіагромашпроект"
 79041, Україна, м. Львів
 вул. Городоцька, 205



ПРОТРУЮВАЧІ НАСІННЯ

- ▶ стаціонарні та мобільні
- ▶ продуктивність до 20 т/год.
- ▶ високоточна система дозування робочої рідини
- ▶ вивантаження протруєного насіння в біг-беги




ПРИЧІПНІ ОБПРИСКУВАЧІ

- ▶ ШТАНГОВІ ТА ВЕНТИЛЯТОРНІ
- ▶ Об'єм бака - 2500 ТА 3500 Л
- ▶ Робоча ширина штанги - 18, 21,6, 24 та 27 м
- ▶ Гальмівна система
- ▶ Сервісне обслуговування
- ▶ Маятникова система стабілізації штанги

- 25%

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ

Зараз відновлено програму державної компенсації

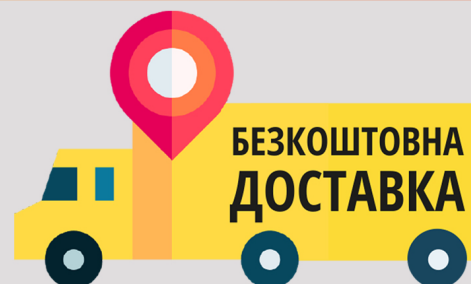

**БЕЗКОШТОВНА
ДОСТАВКА**

79041, Україна, м. Львів, вул. Городоцька 205

(0800) 408 900 - дзвінки безкоштовні

sales@lvivagromash.com | www.lvivagromash.com

