

НАЙКРАЩА ТЕХНІКА ТДВ «ЛЬВІВАГРОМАШПРОЕКТ»: ІННОВАЦІЇ, ЯКІ ЗМІНЮЮТЬ АГРАРНИЙ ЛАНДШАФТ УКРАЇНИ

Сільське господарство – це не лише важлива складова економіки України, а й сфера, де інновації та технічний прогрес відіграють вирішальну роль. Одним із провідних вітчизняних виробників сільськогосподарської техніки є ТДВ «Львівагромашпроект». Понад 50 років підприємство забезпечує українських аграріїв якісною, надійною та сучасною технікою, яка гідно конкурує із закордонними аналогами.

ПРИЧІПНИЙ ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ОБПРИСКУВАЧ ОВП-2000

Обприскувач причіпний вентиляторний ОВП-2000 застосовується для хімічного захисту садів, виноградників, хмільників від шкідників і хвороб.

Конструктивні особливості:

Шасі та бак. Міцне шасі та полімерний бак з двома гідромішалками для ефективного перемішування робочої рідини, що запобігає розгойдуванню та перекиданню.

Вентиляторний робочий орган. Має хімічно стійке покриття. Наявність в редукторі двох швидкостей дозволяє оптимально використовувати потужність трактора, а також обробляти різні багаторічні культури, змінюючи потужність повітряного потоку.

Насос. Діафрагмовий насос забезпечує стабільний тиск і надійну роботу гідравлічної кому-



Характеристики ОВП-2000:

Робоча ширина обробітки: сади/виноградники/хмільники	м	Ширина – 8 Висота – 7
Витрати робочої рідини	л/га	100-1500
Робочий тиск насоса	Мпа	2 (5)
Подача вентилятора	м³/год	30000-39200
Місткість бака	л	1760
Габаритні розміри в транспортному положенні	мм	4500x1800x1800
Вага	кг	870



нікації. Двопозиційна головка з розпилювачами різного типорозміру і відсічним пристроєм забезпечує швидку і зручну зміну норми витрати.

Пульт керування. Пульт для управління технологічним процесом обприскування дозволяє вмикати і вимикати ліву чи праву розпилювальну секцію.

Комплектація. За бажанням замовника обприскувач може оснащуватися комп'ютерними системами контролю витрати рідини, навігаційними консолями та пристроями для приготування робочих розчинів.

Компоненти. Використовуються високоякісні деталі від світових виробників (Annovi Reverberi, Lechler, TeeJet, Bondioli & Pavesi, ARAG, Polmac).

Обприскувач причіпний вентиляторний **ОВП-2000** агрегується з тракторами класу 1,4 т. с.

- Можливість компенсації 25% вартості через державну програму (станом на 14.03.2024).

ПРИЧІПНИЙ ШТАНГОВИЙ ОБПРИСКУВАЧ ОПШ-3524

Обприскувач причіпний штанговий ОПШ-3524 застосовується для хімічного захисту польових культур від шкідників, хвороб і бур'янів суцільним обприскуванням робочими рідинами і внесенням рідких мінеральних добрив. Випускаються різні модифікації обприскувачів. Агрегатується з тракторами класу 1,4 т. с.

- **Комп'ютерна система Teejet 845 E 13 секцій** забезпечує якісне виконання технологічного процесу та можливість роботи з навігаційними системами.

- **Навігаційна система Teejet Matrix 908** + комплект для відключення секцій в автоматичному режимі.

- **Комплект «нічна підсвітка»** – під кожним розпилювачем розміщено три світлодіоди.



- **Розпилювачі КАС** – 1 комплект, інжекторні розпилювачі – 1 комплект, щільові розпилювачі – 2 комплекти.

- **Штанга** – просторова ферма, двохарнірна маятникова підвіска, яка забезпечує повну стабілізацію штанги, гідро- та механічні замки фіксації штанги в розкладеному положенні, повне гідравлічне складання/розкладання.



- **Рамка, повзун штанги** виконані із товстостінної труби квадратного сечення із системою ковзання із застосуванням полімерних матеріалів, циліндр-коректор забезпечує надійну роботу на схилах.



Основні технічні характеристики ОПШ-3524

Робоча висота штанги	м	0,5-2,1
Колія регулюється телескопічно	м	1,8-2,1
Колеса	R	9,5 x 48
Насос Annovi Reverberi	л/хв	250
Бак полімерний	л	3500
Система промивки з додатковим баком	л	300
Кліренс	мм	750
Міксер – Polmac	л	35

- **Наявність тормозної системи** – вимога техніки безпеки.

- **Причіпний пристрій на тяги трактора** – забезпечує кращі умови для роботи карданної передачі; можливість збільшення навантаження на передню частину обприскувача.

- Порошкове полімерне фарбування.

- Колектори з нержавіючої сталі діаметром 1/2, відсічні пристрої та розпилювачі провідних фірм (LECHLER /TEEJET).

Обприскувач причіпний штанговий ОПШ-3524 складається з:

- Бак полімерний 3500 л, два гідрозмішувачі, спеціальні розпилювачі для промивки баку.

- 4-ступенева система фільтрації робочої рідини.

- Карданна передача BONDIOLO PAVESI, 6 x 8.

- Світлова сигналізація (стоп-габарит-поворот).

- Рукав для самозаправки 4 м з поплавковим фільтром.

Гарантія – 24 місяці. Доставка – безкоштовна. Запуск в роботу – безкоштовний. На обприскувачі встановлено комплектуючі провідних європейських фірм.

Доступна програма компенсації 25% вартості від держави (станом на 2024 рік).

ПРОТРУЮВАЧ НАСІННЯ ШНЕКОВИЙ ПНШ-3 (П) «ФЕРМЕР»

Протруювач насіння ПНШ-3 (П) «Фермер» створений для невеликих фермерських господарств і застосовується для передпосівної обробки насіння зернових культур, таких як пшениця, жито, ячмінь і овес, водними розчинами або суспензіями пестицидів.

Протруювач виготовляється з перистальтичним насос-дозатором НП-02, який дає можливість працювати з багатокомпонентними робочими розчинами, точність і стабільність дозування робочого розчину – відмінна. Машина високоманеврена і зручна в експлуатації.

Дозатор робочої рідини дозволяє отримувати точну і рівномірну подачу в процесі роботи. У протруювача реалізовано плавне регулювання подачі робочої рідини, завантаження насіння здійснюється вручну або допоміжним засобом, вивантаження проводиться в мішки.

Протруювач насіння шнековий ПНШ-3 «Фермер» (П) відрізняється високою якістю технічних характеристик. Конструктивні особливості роблять його високопродуктивним агрегатом, простим у застосуванні і обслуговуванні.

Серія «Фермер» передбачає вивантаження почергово в мішки 2 × 50 кг, що забезпечує зручність у використанні.



Основні технічні характеристики ПНШ-3 (П) «Фермер»		
Продуктивність	т/год	1–3
Місткість бака	л	50
Діапазон подачі робочої рідини	л/хв	0,1–3,3
Споживана потужність	кВт	0,85 (за іншими даними 1,1)
Габаритні розміри	мм	2100x800x1250
Напруга	В	380
Маса	кг	110
Тип насоса-дозатора		Перистальтичний (НП-02)



- Переваги придбання протруювача:**
- **Економія коштів та часу** – відсутня потреба у послугах сторонніх сервісних компаній.
 - **Незалежність** – ви самостійно контролюєте процес протруювання.
 - **Допомога сусідам** – можливість оперативно надати послугу протруювання.
 - Придбання даної моделі протруювача – це інвестиція в якість і кількість майбутнього врожаю.

ПРОТРУЮВАЧ НАСІННЯ ПНШ-3-01 (П)

Оновлений шнековий протруювач ПНШ-3-01 (П) – це компактна та надійна машина, створена для точного і дбайливого протрування зерна. Ідеально підходить для вивантаження у мішки типу «біг-бег».

Шнековий протруювач ПНШ-3-01 (П) – рішення для тих, хто хоче контролювати якість обробки насіння самостійно, економити час і бути мобільним.

Основні переваги:

- Програмований насос-дозатор – точність дозування і рівномірне покриття.
- Лопатковий шнек з поліуретановими накладками – дбайливе поводження з зерном.
- Пересувна конструкція – зручно в роботі й зберіганні.
- Працює з рідкими та густими препаратами.

ПНШ-3-01 (П) ідеально підходить для обробки пшениці, сої, соняшнику, кукурудзи, ріпаку, гороху та інших культур.

Купити протруювач для насіння прямо зараз – інвестувати в якісний врожай!



НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВАШОГО АГРОБІЗНЕСУ

ТДВ «Львівагромашпроект» разом із Credit Agricole запустив програму кредитування на техніку для захисту рослин:

Вигідні умови:

- ставка – від 0,01% до 9,25% річних
- термін – до 60 місяців
- перший внесок – від 20%
- жодних комісій – ні на старті, ні за дострокове погашення

Причепні обприскувачі, протруювачі насіння, навантажувачі зерна – інвестуйте в техніку без фінансових бар'єрів.

ТДВ «Львівагромашпроект», маючи багаторічний досвід, гарантує якість і надійність техніки. Для аграріїв, які прагнуть отримати максимум від кожного гектара, – техніка ТДВ «Львівагромашпроект» стане надійним помічником на довгі роки.

Деталі та консультації:

+380 50 430 09 28 – КУКСОВ Віталій Сергійович
+380 50 303 24 86 – ВАКУЛА Тарас Володимирович
sales@lvivagromash.com

Більше техніки: lvivagromash.com
ТДВ «Львівагромашпроект»
79041, м. Львів, вул. Городоцька, 205





ЛВІВАГРОМАШПРОЕКТ
ТЕХНІКА ДЛЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН

2 РОКИ
ГАРАНТІЇ

ПРОТРУЮВАЧІ НАСІННЯ

- ▶ стаціонарні та мобільні
- ▶ продуктивність до 20 т/год.
- ▶ високоточна система дозування робочої рідини
- ▶ вивантаження протруєного насіння в біг-беги




ПРИЧІПНІ ОБПРИСКУВАЧІ

- ▶ ШТАНГОВІ ТА ВЕНТИЛЯТОРНІ
- ▶ Об'єм бака - 2500 ТА 3500 л
- ▶ Робоча ширина штанги - 18, 21,6, 24 та 27 м
- ▶ Гальмівна система
- ▶ Сервісне обслуговування
- ▶ Маятникова система стабілізації штанги

- 25%

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ

Зараз відновлено програму державної компенсації

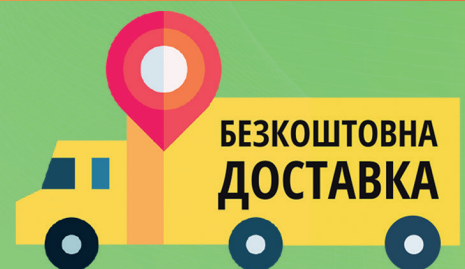

**БЕЗКОШТОВНА
ДОСТАВКА**

79041, Україна, м. Львів, вул. Городоцька 205

(0800) 408 900 - дзвінки безкоштовні

sales@lvivagromash.com | www.lvivagromash.com

